

● Smerigliatrice [RPM-R25]

Design ergonomico e sottile, adatto a lavorazioni di piccoli particolari



Diam. gambo.....Ø 3.0 mm *Se utilizzate utensili con gambo Ø 2,34, usate la pinza PA2001 SENTAN Tool
 Velocità.....2.000~25.000 min-1 (se utilizzata con cavo di alimentazione DC)
 Dimensioni.....Ø 27 x 146 mm
 Peso.....189 g (senza cavo)

● Centralina [RPM-C25]

Comodo supporto porta utensili SENTAN Tool (utensili SENTAN Tool non inclusi)



Volt in entrata.....DC24V
 Watt in uscita.....20W
 Dimensioni.....58(L) x 86(A) x 19(Sp) mm
 Peso.....50 g

*Programma modificabile per impiego con altre smerigliatrici.
 *Sistema di controllo integrato.
 *Utilizzabile anche su macchine automatiche e non solo come smerigliatrice a mano.
 *Contattateci per maggiori informazioni.

● Alimentatore AC [RPM-AD24]

Volt in entrata.....AC100~240V
 Volt in uscita.....DC24V 1,7A



*Il cavo di alimentazione e l'adattatore incontrano tutti gli standard di sicurezza e vengono selezionati prima della spedizione verso il Paese di destinazione.

● Accessori standard



Supporto [PS-100]



Spazzole di ricambio [KE-610]

● Optional



Prolunga per smerigliatrice [PE-100]

Lunghezza.....1 m
 Prolunga per collegare la centralina al cavo della smerigliatrice.
 *Non si possono collegare più prolunghie.

[Batterie consigliate]

Voltaggio in uscita..... 19~24V
 Ampere in uscita..... 1,7~3,0A
 Potenza..... 20~70W

Utilizzabile anche con batterie per una maggiore mobilità e permetterne l'uso anche in assenza di prese elettriche. Tuttavia l'uso con batteria influenza la velocità massima di rotazione. (La batteria non è fornita insieme al set e non è commercializzata dalla Minimo)

Premo®

Microsmerigliatrice C.C. & Centralina Digitale RPM-25S



Centralina Digitale Ultraleggera 50g



CONEGLIANO (TV) Viale Venezia, 50 Tel. 0438/450095 Fax 0438/63420
 Unità locale in RIVOLI (TO): Via Pavia, 11/b Tel. 011/9588693 Fax 011/9588291
 www.prealpina.com info@prealpina.com



Microsmerigliatrice C.C.
ad alte prestazioni

Premo®



Leggera
Compatta



La Centralina pesa solo 50 g

- Dimensioni 58 (L) x 86 (A) x 19 (Sp) mm. Più leggera e compatta di uno smartphone.
- La smerigliatrice ha tutte le funzioni compreso il cambio rapido con una mano degli utensili SENTAN Tool e una struttura stagna alla polvere. Pesa 189 g ed è lunga 146 mm.

Alta efficienza
Alte prestazioni

Compatta, ma con tutte le funzioni

- Microcentralina digitale
- Nr. giri max 25.000 min⁻¹
- Max Potenza 40W



2 Modalità
d'uso




La microsmerigliatrice può essere utilizzata sia con cavo di alimentazione che con batteria. Tuttavia l'uso con batteria influenza la velocità massima di rotazione. La modalità stand-by vi farà risparmiare energia. La batteria non è fornita insieme al set e non è commercializzata dalla Minimo.

Set smerigliatrice + centralina Premo

RPM-25S

Caratteristiche del Premo

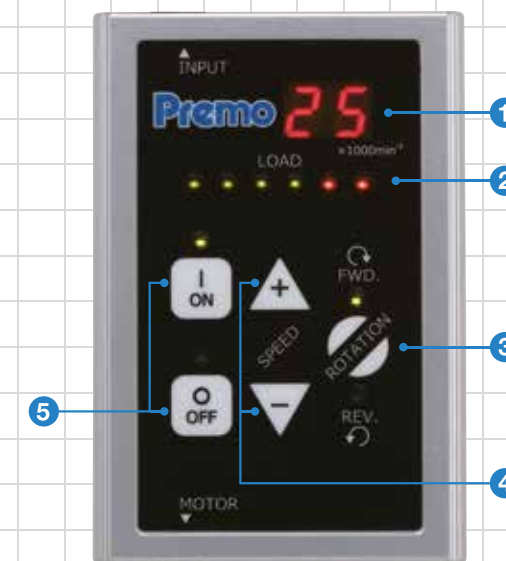

1 Display

2 numeri digitali indicano la velocità di rotazione.

2 Indicatore di carico

6 spie LED indicano il livello di carico.

3 Selezione direzione di rotazione

Possibile selezionare la rotazione in senso orario e antiorario. L'impostazione iniziale è in senso orario.

◆ FWD.= Senso orario

◆ REV.= Senso antiorario

※Possibile selezionare il senso di rotazione anche mentre la smerigliatrice è in uso.

4 Tasto per aumentare/ridurre la velocità

5 Tasto ON • OFF

● Funzione Feedback

Questa funzione consente di mantenere la velocità di rotazione.

● Dispositivo di sicurezza

Blocco automatico della rotazione in caso di sovraccarico (overload) o inceppamento.

● Modalità Stand-by

La centralina entra in modalità stand-by dopo 5 minuti di inattività.

● Avvio graduale

● Sistema di frenata rapida